


### ФРЕЗЫ ДЛЯ РАЗБУРИВАНИЯ ПОРТОВ ПОСЛЕ МГРП

Фреза забойная ФЗ предназначена для фрезерования (разбуривания) компоновок МГРП с применением койлтюбинга, в которую входят от 3 до 10 портов (разбуриваемых муфт ГРП) при проведении ремонтных работ в скважинах.

Фреза забойная представляет собой цельный длинный корпус, выполненный из конструкционной легированной стали с присоединительной резьбой в верхней части. Нижняя часть корпуса разделена на фрезерующие лопасти, армированные твердосплавными элементами для предотвращения износа корпуса. и вооружением из карбида вольфрама.

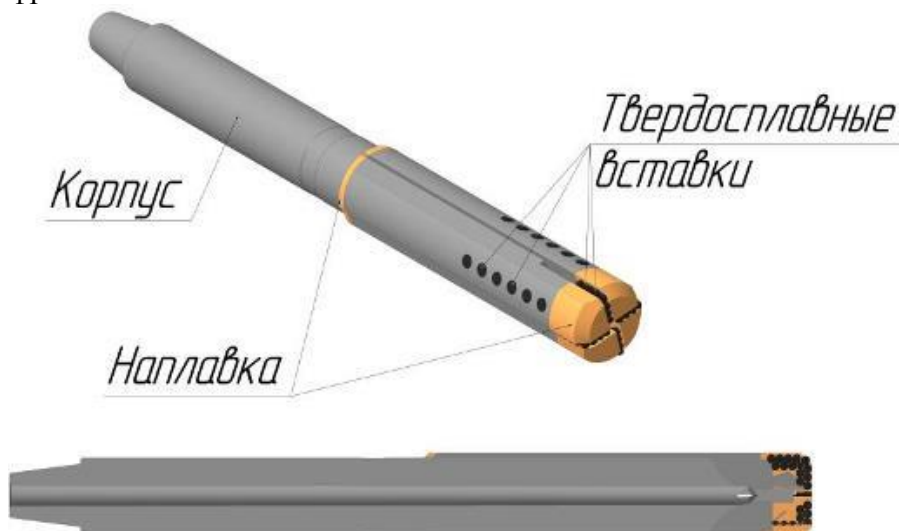

Шифр типоразмера	ФЗ-72	ФЗ-92
Наружный диаметр фрезы не более, мм	72,0	92,0
Толщина режуще-истирающей наплавки не менее, мм	9,0	7,0
Диаметр промывочного канала не менее, мм	16,0	21,0
Длина не более, мм	305,0	855,0