


Фреза торцевая специальная ФТС4-НВ

Фреза торцевая специальная ФТС4-НВ предназначена для разрушения металлических предметов, пакер-пробок и портов МГРП, разбуривания цементного камня, при проведении ремонтно-восстановительных работ в нефтяных, газовых и геологоразведочных скважинах с применением койлтюбинга.

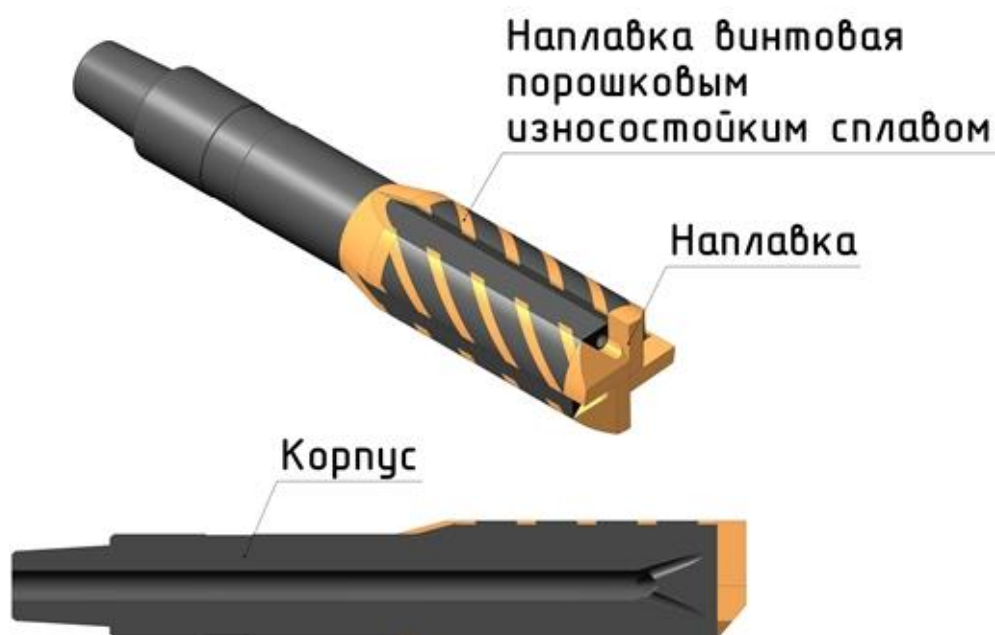

Фреза торцевая специальная состоит из корпуса, изготовленного из высокопрочной легированной стали и режуще-истирающей напайки, состоящей из частиц дробленого карбид вольфрама, внедренных в матрицу из никельсодержащей латуни. Лопасты снаружи армированы порошковым сплавом "Eutalloy" для предотвращения износа корпуса.

Шифр типоразмера	Резьба присоединительная	Наружный диаметр фрезы, мм, не более	Толщина режуще-истирающей напайки, мм, не более	Диаметр промывочных каналов, мм, не менее
ФТС4-56НВ	3-45	56,0	15,0	6,0
ФТС4-57НВ	3-45	57,0	15,0	6,0
ФТС4-70НВ	3-45	70,0	15,0	7,0
ФТС4-85НВ	3-66	85,0	15,0	8,0
ФТС4-86НВ	3-65	86,0	15,0	8,0
ФТС4-95НВ	3-66	95,0	15,0	8,0